






NISSAN KAIT
TIPO: P15, SUV 5 puertas
(2026 -)

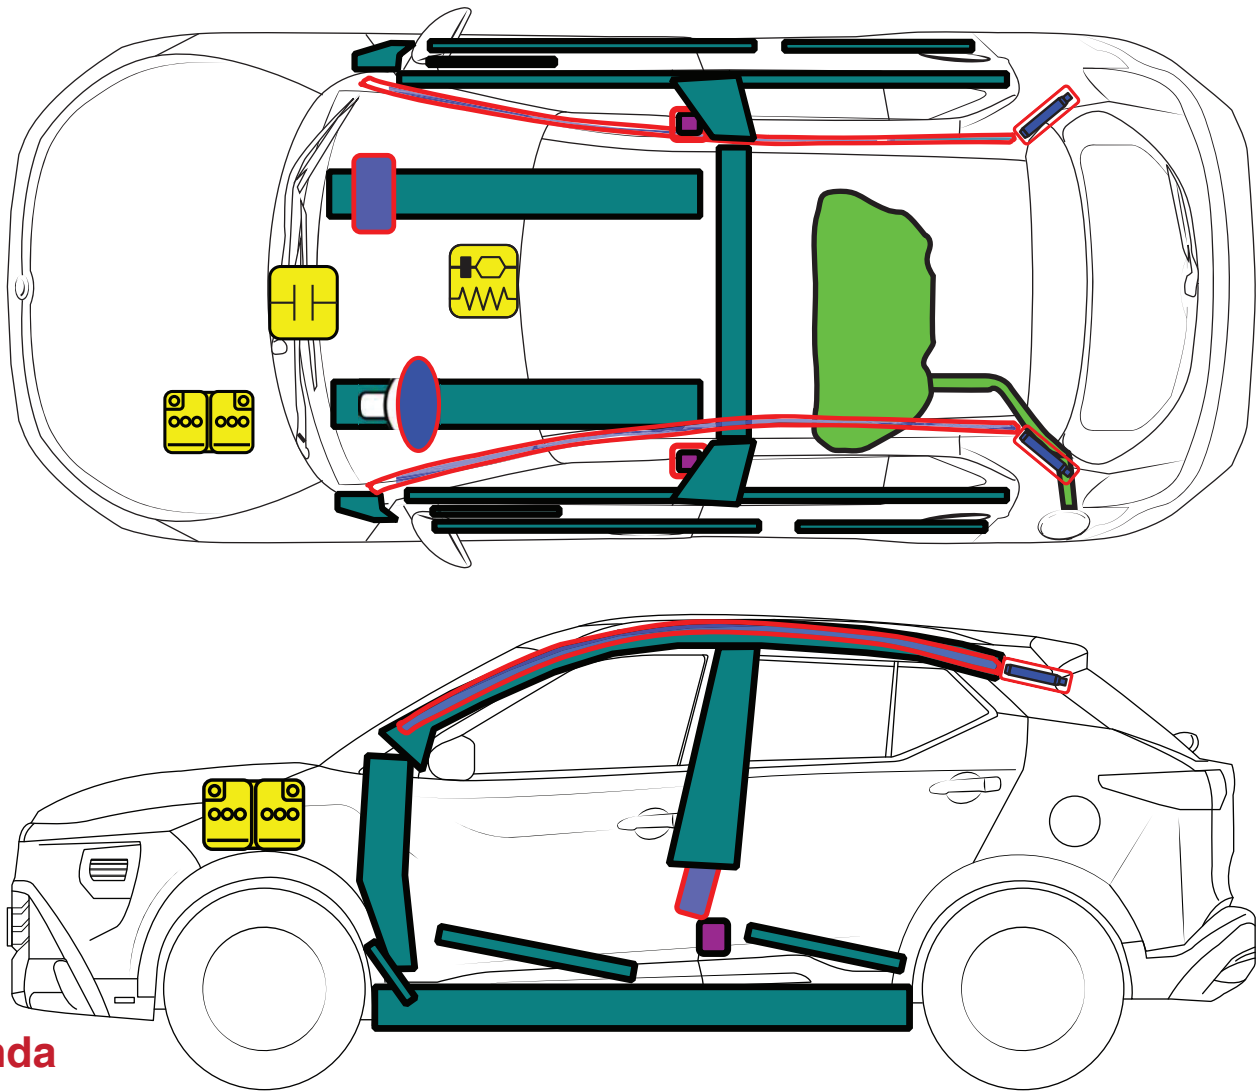


Leyenda



Bolsa de aire




Pretensores
de los
cinturones
de seguridad




Tanque de combustible




Protección
antivuelco
activa




Punto de
desconexión
del alto voltaje



Batería de
bajo voltaje



Capacitor
de bajo
voltaje




Tanque
de gas



Válvula de
seguridad




Cable de
alto voltaje




Unidad de
control del
SRS




Sistema
activo de
protección
de peatones




Infladores
de gas




Batería de
alto voltaje




Caja de
fusibles que
desactiva el
sistema de alto
voltaje



Zona
de alta
resistencia



Amortiguador
de
gas-resorte
pre-cargado



Zona de
atención
especial



Capacitor
de alto
voltaje



Contenido del
tanque de
combustible
Gasolina/
Etanol



1. Identificación/reconocimiento



Tapa de llenado
de combustible



Marca



Modelo

2. Inmovilización/estabilización/elevación


Inmovilizar el vehículo:

1. Coloque calzos en las ruedas
2. Coloque la transmisión automática en la posición P (Park)
3. Accione el freno de estacionamiento
4. Deje el botón de arranque en OFF




3. Desactivar peligros directos/normativas de seguridad

Acceder al compartimento del motor

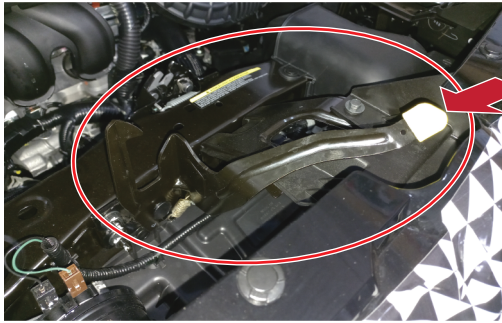

Desconectar la batería de 12V



1. Apague el encendido
2. Desconecte el cable del terminal negativo (-) de la batería
3. Desconecte el cable del terminal positivo (+) de la batería

4. Acceso a los ocupantes

Ajuste del asiento




Regulación de la columna de dirección





Tipos de vidrios:

- A. Vidrio laminado.
- B. Vidrio templado.

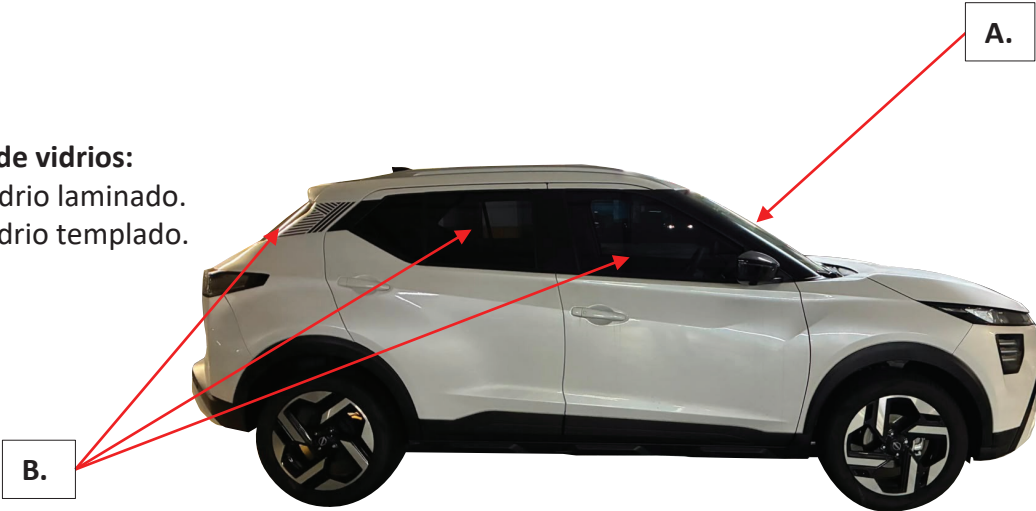

5. Energía almacenada/líquidos/gases/sólidos

	12V	 
	HFC-134a 450g	   
	41 L	 

6. En caso de incendio



UTILIZAR AGUA



AMORTIGUADOR CON MUELLE DE GAS, RIESGO DE EFECTO PROYECTIL

7. Remolque/transporte/almacenamiento

Precauciones de remolque



8. Explicación de los pictogramas utilizados

	Señal de advertencia general		Inflamable
	Advertencia; baja temperatura		Peligroso para la salud humana
	Componente del aire acondicionado		Explosivo
	Vehículo con combustible líquido — Grupo 2		Corrosivo
	Capó		Utilizar agua para extinguir el fuego